

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная мощность – 50кВт (63кВА); Резервная мощность – **55кВт (70кВА)** 400В/50Гц  
 Выходное напряжение – 380/220В, 400/230В, 415/240В

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Дизельная генераторная установка

Модель	ZP70
Двигатель	Z-Power Diesel
Генератор	Stamford или LeroySomer
Контроль скорости	Электронный
Фазы	3
Напряжение	24В
Частота	50Гц
Поток охлаждающей жидкости	-
Поток воздуха для горения	5.0м³/мин
Поток вытяжного воздуха	11.5м³/мин
Температура выхлопа	595°С

Резервная мощность	16.5 л/ч
Основная мощность	15.1 л/ч
75% основной мощности	11.4 л/ч
50% основной мощности	8.1 л/ч

### Расход топлива (1500 об/мин)

### Двигатель

Максимальная выходная мощность	68кВт(50Гц)
Количество цилиндров	4
Всасывание	Турбированное
Количество тактов	4
Тип топлива	Дизель
Тип сгорания	Непосредственный впрыск
Тип охлаждения	Водяное охлаждение
Диаметр цилиндра	105 мм
Ход поршня	124 мм
Объем двигателя	4.3 л
Коэффициент сжатия	16:1
Ёмкость масляного картера	15.0 л
Ёмкость охлаждающего контура	31.0 л


Изоляция	Класс "Н"
Тип возбуждения	Самовозбуждение или PMG
Класс защиты	IP23

### Генератор

### Вместимость топливного бака

#### открытый


200 л / 56 галлонов

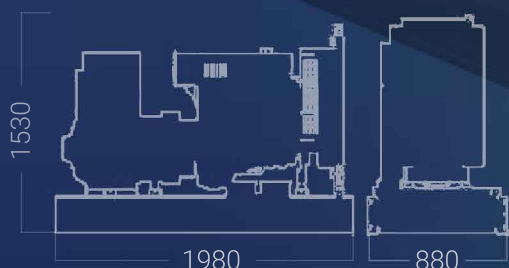

Масса нетто: 1006 кг

#### в кожухе

260 л / 64 галлонов

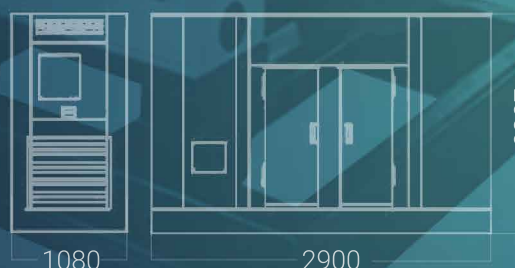

Масса нетто: 1800 кг

Габариты(мм)

## СЕРТИФИКАТЫ

Двигатель	ISO 3046, BS 5514, DIN 6271
Генераторная установка	ISO 8528
Генератор	UTE NFC 51-111-105-110 ICE34-1, BS 5000-4999 NEMA MG 21, VDE 0530

**+7 495 773 99 43**  
**+7 495 785 14 98**